

Színjelölések

Az erősáramú kábelek és vezetékek általános érszínezése¹

Erek	Zöld/sárga színű érrel (-J)	Zöld/sárga színű ér nélkül (-0)
2	zöld/sárga, fekete	barna, kék
3	zöld/sárga, kék, barna	fekete, barna, szürke
4	zöld/sárga, fekete, barna, szürke	fekete, kék, barna, szürke
5	zöld/sárga, fekete, kék, barna, szürke	fekete, kék, barna, fekete, szürke
6-tól	zöld/sárga, fekete (számozott)	fekete (számozott)

¹ A magyar gyártású kábelek illetve vezetékek színjelölése más is lehet

² A hajlékony szerelési vezetékeknél a fekete ér helyett barna színű van


³ A koncentrikus vezetőjű 0,6/1 kV-os kábelnél mind az 5 ér számozott fekete színű

A JE-LiYCY és JE-Y(St)Y típusú vezetékek ereinek gyűrűs jelölése

1 kötegben lévő érpárok színjelölése:

Érpár	Színek
1	kék, piros
2	szürke, sárga
3	zöld, barna
4	fehér, fekete

Gyűrűk elhelyezkedése

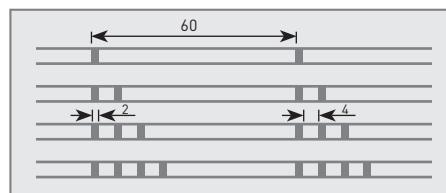

1 kötegben lévő érpárok színjelölése:

Köteg	Gyűrűk	Gyűrűk színe	Kiegészítő szín
1	I	rózsaszín	-
2	II		
3	III		
4	IIII		
5	I	narancs	-
6	II		
7	III		
8	IIII		
9	I	ibolya	-
10	II		
11	III		
12	IIII		
13	I	rózsaszín	kék
14	II		
15	III		
16	IIII		
17	I	narancs	piros
18	II		
19	III		
20	IIII		

Az A-2YF(L)2Y típusú kábel ereinek gyűrűs jelölése:

Az érnégyesek színjelölése:

Érnégyes	Erek színe
1	piros
2	zöld
3	szürke
4	sárga
5	fehér

Az érnégyesben lévő erek gyűrű-jelölése:

